



# BANDAS ABRASIVAS

## BANDAS ABRASIVAS RB 480 24 YX (ZIRCONIO)

Utilizadas para el lijado de superficies con bandas en máquinas automáticas y portátiles.


- El grano de óxido de zirconio de alta resistencia proporciona altas tasas de remoción de material y larga vida útil de la banda.
- El soporte de tela de poliéster / algodón asegura un funcionamiento suave.
- Se puede usar en seco o húmedo (resistente al agua, a la emulsión y aceite).



## BANDAS ABRASIVAS RB 406 (JFLEX )

Utilizadas para el lijado de superficies con bandas en máquinas automáticas y portátiles.

- Excelente adaptabilidad a piezas y radios contorneados.
- El recubrimiento adicional con ingrediente activo reduce la acumulación de calor y evita que el grano se redondee prematuramente y la decoloración de la pieza de trabajo.

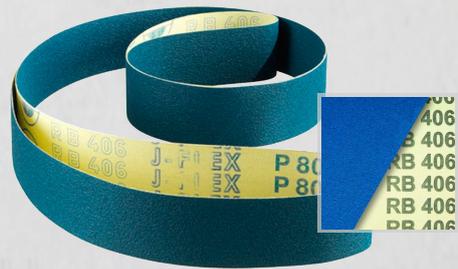

## BANDAS ABRASIVAS CERAMIT CN 466 Z (CERAMICO)

Desbaste de alto rendimiento en todos los metales, especialmente en aceros inoxidable.

- El grano cerámico de alta dureza y filo proporciona una alta tasa de remoción de material y larga vida útil del grano abrasivo.
- Muy buena adhesión del grano abrasivo soportando una alta presión de uso, tanto en el centro como así en los bordes.
- Respaldo de Z-Poliéster rígido, altamente resistente a la rotura, resistente al agua, lo que asegura una óptima estabilidad de las bandas.



## BANDAS ABRASIVAS WEBRAX AN 701 (BLENDEX)

Utilizadas para el acabado fino en superficies metálicas y tareas livianas de rebabado en acero inoxidable.

- Tela no tejida compacta para pulido intensivo.
- Carga reducida en comparación con abrasivos convencionales.
- El refuerzo de tela aumenta la seguridad laboral durante el trabajo.
- El grano de óxido de aluminio genera un acabado satinado en acero inoxidable.

